


# Fraiseuse W 35 Ri



Modèle	Largeur de fraissage	Profondeur de fraissage	Poids en état de fonctionnement	Rendement dans l'enrobé bitumineux à 3-4 cm de profondeur
W 35 Ri	350 mm	max. 110 mm Prof. idéale: jusqu'à 50 mm	5120 kg	20 — 30 m <sup>2</sup> /h

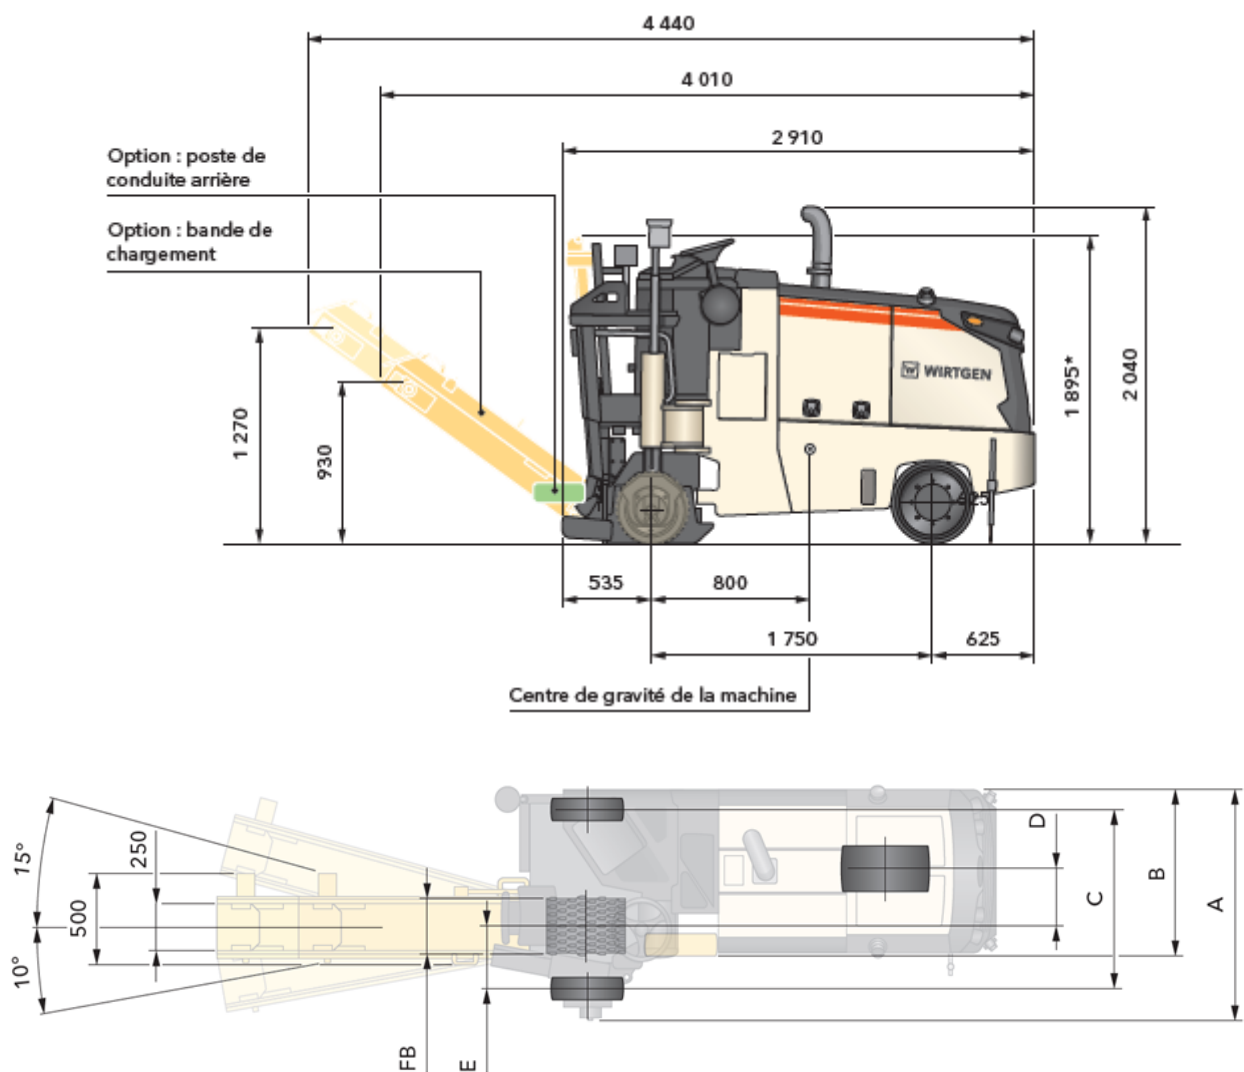

	A	B	C	D	E	FB
Standard FB350	1.200	900	945	310	295	350
Option FB500	1.350	900	1.095	385	370	500

## Données techniques

	<b>Fraiseuse W 35 Ri</b>
Largeur de fraisage max.	350 mm (option 500 mm)
Profondeur de fraisage	max. 110 mm Profondeur idéale de fraisage : jusqu'à 50 mm
Ecart entre les lignes de coupe	15 mm

Rabots de fraisage spéciaux	Largeur de fraisage	Profondeur de fraisage	LA (Ecart lignes)	Nombre de dents
Fin	350 mm	10 mm	6 mm	
Démarquage	350 mm	30 mm	6 mm	
Rigole	350 mm	35 mm	12 mm	
Disque	40 / 60 mm	110 mm		
Scie	14 mm	100 mm		

Contenance	Eau	Diesel
	275 l	70 l

Poids	
Poids propre	2970 kg
Poids en état de fonctionnement	5120 kg
Poids sans les contrepoids	3270 kg
Charge utile	400 kg / m <sup>2</sup>
Charge utile sans les contrepoids	350 kg / m <sup>2</sup>
Equipements spéciaux	
Nivellement	Laser
<b>Gabarit (L x B x H)</b>	2.910 x 1.200 x 1.895 m
<b>Gabarit avec tapis (L x B x H)</b>	4.440 x 1.200 x 1.895 m