


# Fresatrice W 35 Ri



Modello	Larghezza fresatura	Profondità di fresatura	Peso al funzionamento	Resa su rivestimento bituminoso a 3-4 cm di profondità
W 35 Ri	350 mm	max. 110 mm Prof. ideale: fino a 50 mm	5120 kg	20 — 30 m <sup>2</sup> /h

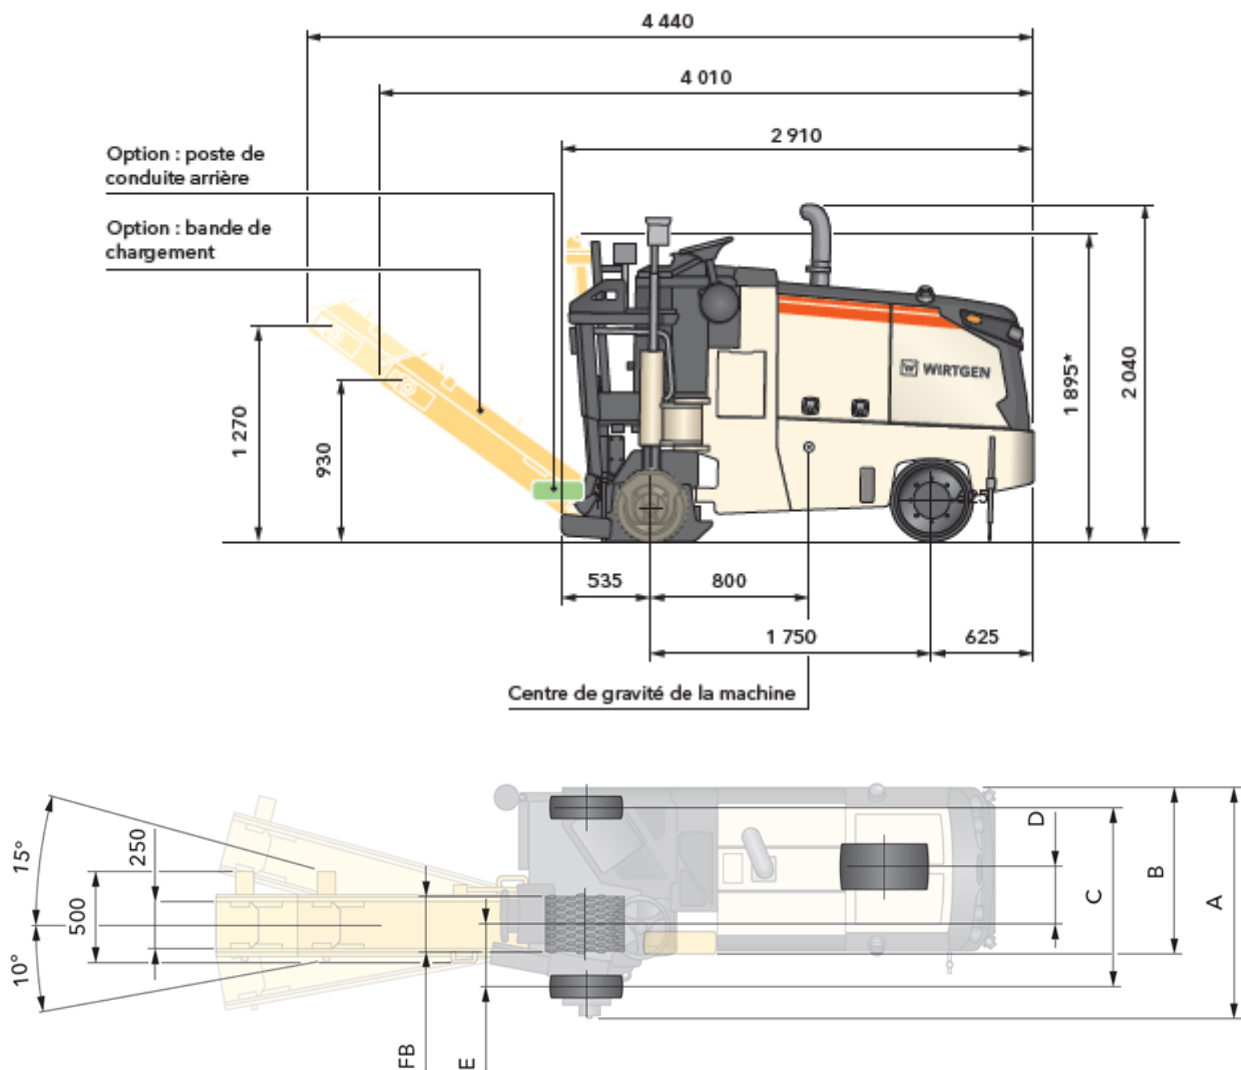

	A	B	C	D	E	FB
<b>Standard FB350</b>	1.200	900	945	310	295	350
<b>Option FB500</b>	1.350	900	1.095	385	370	500

## Dati tecnici:

	<b>Fresatrice W 35 Ri</b>
Larghezza fresatura massima	350 mm (option 500 mm)
Profondità di fresatura	max. 110 mm Profondità ideale di fresatura : fino a 50 mm
Scarto tra le linee di taglio	15 mm

Piani di fresatura speciali	Larghezza fresatura	Profondità fresatura	LA (Linee di fuga)	Numero di denti
Fine	350 mm	10 mm	6 mm	
Smarchiatura	350 mm	30 mm	6 mm	
Scolo	350 mm	35 mm	12 mm	
Disco	40 / 60 mm	110 mm		
Sega	14 mm	100 mm		

Capacità	Acqua	Diesel
	275 l	70 l

Peso	
Peso netto	2970 kg
Peso al funzionamento	5120 kg
Penso senza zavorra	3270 kg
Carico utile	400 kg / m <sup>2</sup>
Carico utile senza zavorra	350 kg / m <sup>2</sup>
Equipaggiamenti speciali	
Livellamento	Laser
<b>Sagoma (L x B x H)</b>	2.910 x 1.200 x 1.895 m
<b>Sagoma con nastro (L x B x H)</b>	4.440 x 1.200 x 1.895 m