


Kaltfräse W 130 CFi



| Model | Fräsbreite | Frästiefe | Betriebsgewicht / vollgetankt | Fräsleistung Belag bei Tiefe 3-4 cm |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------|--|
| W 130 CFi | 1.300 mm | max. 300 mm | 24.500 kg | 200 - 400 m ² /h |

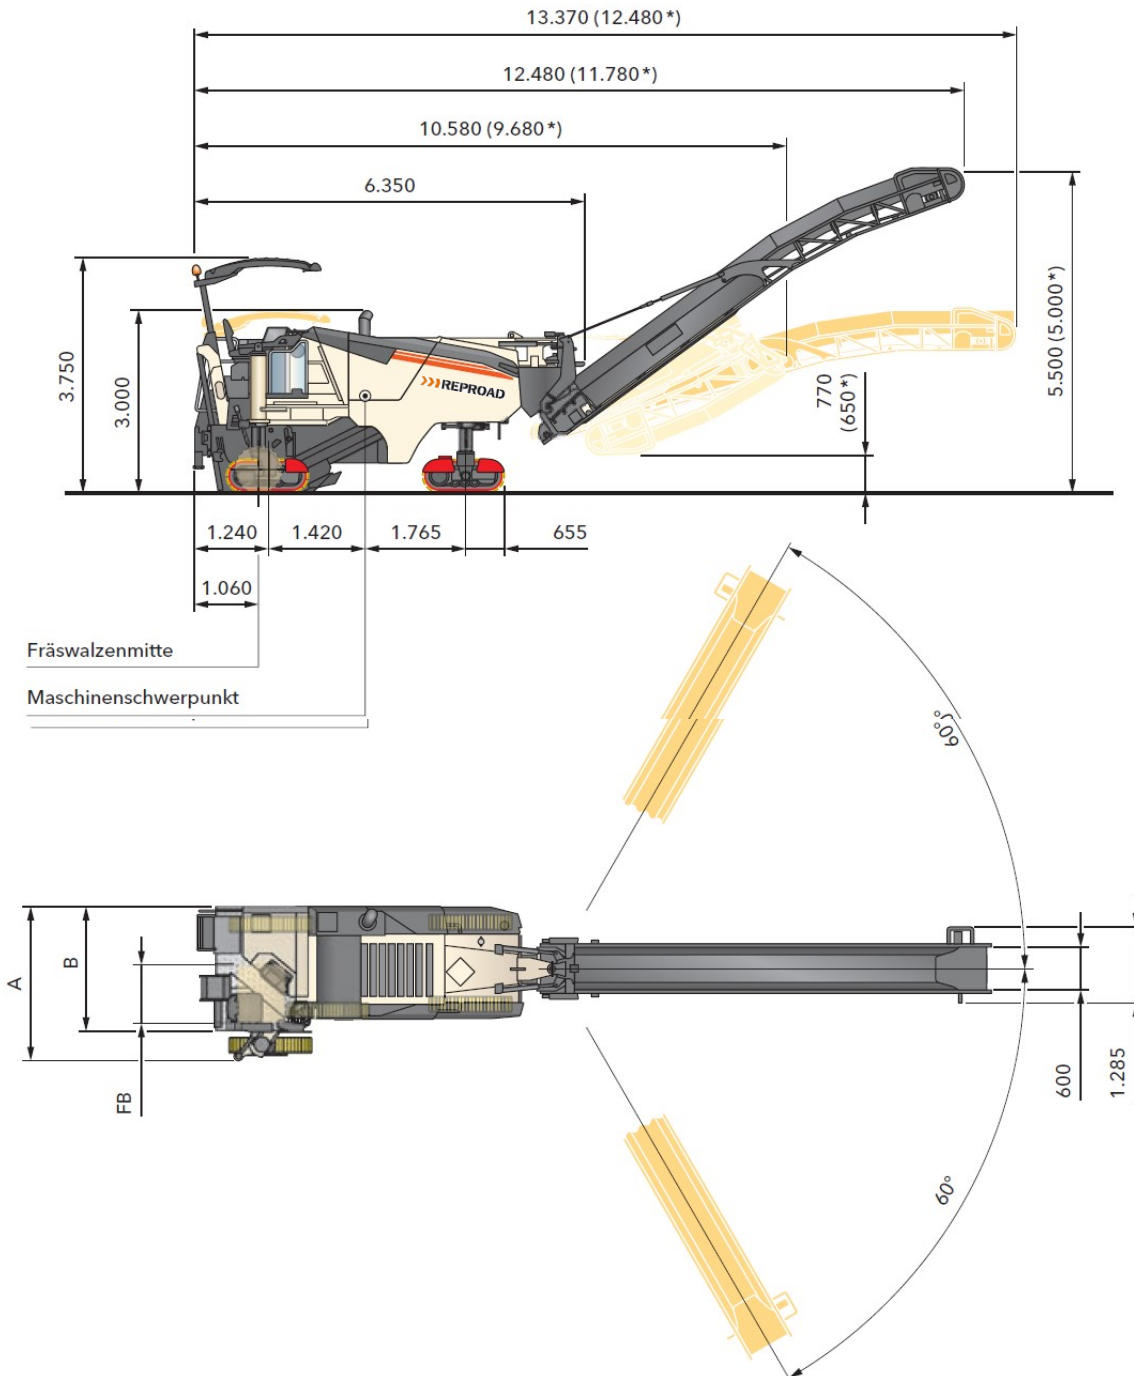

| | FB | A | B |
|------------------|-------|-------|-------|
| W 130 CFi | 1.300 | 2.760 | 2.330 |

Technische Daten

| | Kaltfräse W 130 CFi |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Fräsbreite | 1300 mm |
| Frästiefe | max. 300 mm |
| Fräswalze | |
| Linienabstand | 15 mm |
| Anzahl der Fräsmeissel | 99 Stk. |
| Füllmengen | |
| Kraftstoff (Diesel) | 610 l |
| Wassertank | 1600 l |
| Gewicht | |
| Eigengewicht | 19000 kg |
| Betriebsgewicht | 24500 kg |
| Erforderliche Nutzlast | 1000 kg / m ² |
| Arbeitsmasse | |
| Mit Schutzdach (L x B x H) | 12.480 x 2.760 x 3.750 m |
| Transportmasse | |
| Maschine mit Knickband (L x B x H) | 10.580 x 2.330 x 3.000 m |
| Spezielle Ausrüstung | |
| Nivellierungen | Ultraschall (Sonic- Ski ab Draht) |
| | Laser Sensor |